

HAC-PFW3601P-A180-E3

3X2MP Multi-Sensör Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Üç adet 1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama CMOS
- 1 panoramik görüntü ve 3 ayrı 2MP video çıkışı aynı anda
- Maks. 15fps @ 4K, 25fps @ 4M
- 120db gerçek WDR, 2D ve 3D NR
- HDCVI starlight teknolojisi
- Maks.20m IR mesafesi
- IP67 ve IK10 giriş koruması
- RG59 koaksiyel kablo ile 500m'ye kadar iletim



Teknik Özellikler

Dahua HAC-PFW3601P-A180-E3 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	Üç adet 1 / 2,8 "2MP STARVIS TM CMOS
Efektif Piksel (Panorama)	4K (3840×832) / (4M 2560×554)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100,000 NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100,000
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.8 (Renkli), 30IRE, 0Lux / F1.8 (IR)
S / N Oranı	65 dB'den fazla
IR Mesafesi	20m
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
IR LED	6
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6mm
Maks. Açıklık	F1.8

HAC-PFW3601P-A180-E3

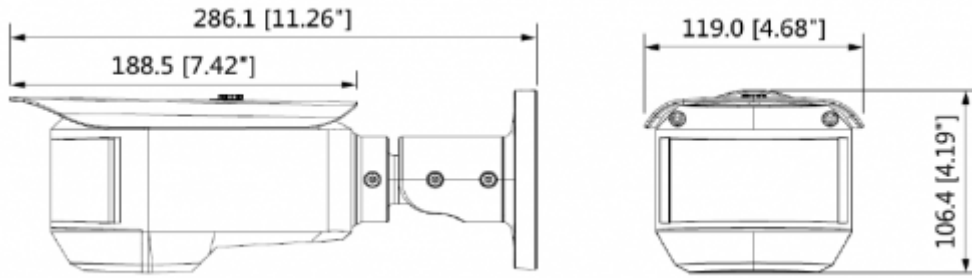
3X2MP Multi-Sensör Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 180 °
Odak Kontrolü	-
Yakın Odak Mesafesi	500mm 19.7 "
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Döndürme: 0° ~ 360°
Video	
Çözünürlük	4K (3840X2160) / 4MP (2560 × 1440)
Frame Oranı	PAL: 3840 x 2160 @ 12.5fps, 2560×1440 @ 25fps; NTSC: 3840 x 2160 @ 15fps, 2560×1440 @ 25fps;
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI panoramik video çıkışı ve 3 kanal BNC 2MP HDCVI video çıkışı
Gündüz Gece	Otomatik (Elektronik) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümü B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Alarm G / Ç	2/1
Ses Arayüzü	1 kanallı ses girişi (JACK)
Test Arayüzü	1 kanallı 2 pinli CVBS video çıkışı
Yükseltme Arayüzü	1 kanal 4 pinli USB girişi
Kod Değiştirici	1 fiziksel kod anahtarı (önceden ayarlanmış video kaynağını değiştirin)
Menü Seti	1 Beş yönlü düğme
Güç	

HAC-PFW3601P-A180-E3

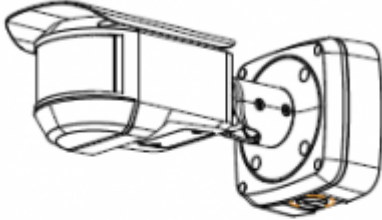
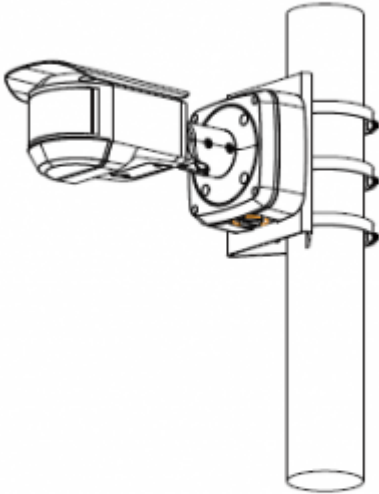
3X2MP Multi-Sensör Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera

Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	22W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH * Başlatma işlemi -30 ° C'nin (-22 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	286mm x 119mm x 106mm
Net Ağırlık	2.05kg



HAC-PFW3601P-A180-E3

3X2MP Multi-Sensör Panoramik HDCVI IR-Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA124-B	PFA124-B + PFA150
	
Corner Mount	
PFA124-B + PFA151	
